
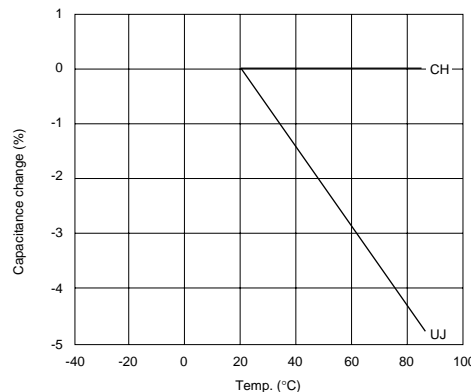
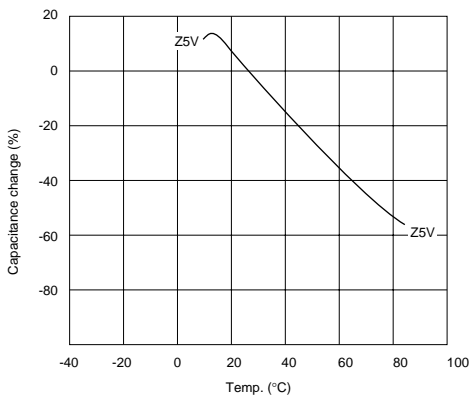
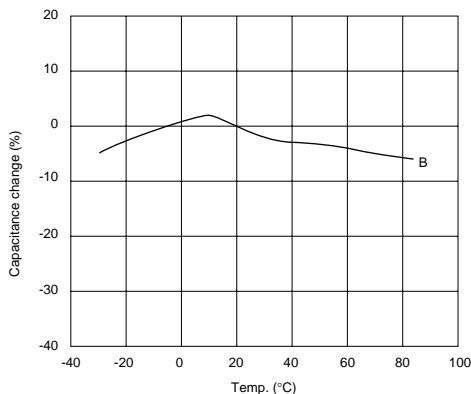



# 高压用陶瓷电容器 (10—40kV)

●温度特性代表示例

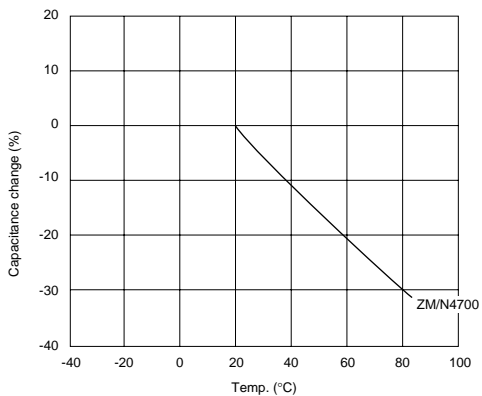

# 高压用陶瓷电容器 (10—40kV)

## 辐射型DHR系列

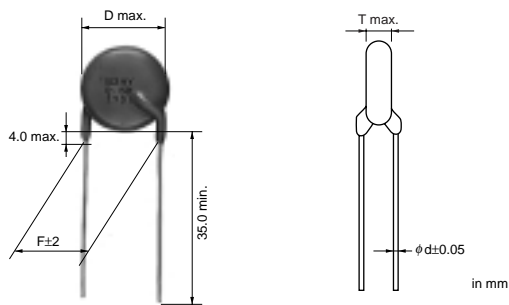

动作温度范围：-25到+100

●品名表示法 (详细情况, 请参见第23页)

(例如) 

DH	R	B3	4A	102	M	2B	B
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

品名	⑦引线形状代号	直流额定电压 (kV)	温度特性 / ⑤静电容量 (pF)		尺寸 (mm)						
			B	ZM	D	T		F	d		
						B	ZM				
特性B : DHRB34A□□□M□□B ⑤      ⑦  特性ZM : DHR4E4A□□□K□□B ⑤      ⑦	2B	10	100		8	7.0	7.3		9.5	0.65	
			150				7.0	7.0			
			220		9						
			330		10						
			470		12						
			680		13						
			1000		15						
特性B : DHRB34B□□□M□□B ⑤      ⑦  特性ZM : DHR4E4B□□□K□□B ⑤      ⑦	2B	12	100		8	7.7	7.3		9.5	0.65	
			150, 220		9	7.5					
			330		11						
			470		12						
			680		14						
			1000		16						
特性B : DHRB34C□□□M□□B ⑤      ⑦  特性ZM : DHR4E4C□□□K□□B ⑤      ⑦	2B	15	100		8	8.5	8.2		12.7	0.8	
			150		9						
			220		10						
			330		12						
			470		13						
			680		15						
			1000		18						
2F											
静电容量公差			特性B: ±20%, 特性ZM: ±10%								


●应用

1. 显示器聚焦电路的调谐电容器
2. 高压直流电源 (普通纸复印机, X射线仪器, 空气净化器, 激光器等)
3. 彩色电视的双倍器和三倍器

•最少单位数 (只能按套来定货) : 200只  
 最少订购数量 : 200只。

## 高压用陶瓷电容器 (10—40kV)

DHS系列



in mm

动作温度范围 : - 20到 + 85

●品名表示法 (详细情况, 请参见第23页)

(例如) 

DH	S	4E	4D	142	K	LX	B
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

△注 · 本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更, 或者其中产品停产, 恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。  
 · 本PDF产品目录所记载的产品规格, 因受篇幅的限制, 只提供了主要产品资料。在您订购前, 必须确认规格表内容, 或者互换协商定案图。

●DHS N4700系列

1  
电  
器  
容  
器

品名	静电容量 (pF)	静电容量公差 (%)	直流额定电压 (kV)	尺寸 (mm)			端子形式 (螺丝类型)			
				D	L	H				
DHS4E4A561KC2B	560	±10	10	20	16	12	ISO M4, P0.7 (公尺螺丝)			
DHS4E4A122KH2B	1200			30						
DHS4E4A282KL2B	2800			38						
DHS4E4A502KR2B	5000			52						
DHS4E4A802KT2B	8000			60						
DHS4E4A561MCXB	560	±20		20				16	12	No.8-32, NC-2B (英尺螺丝)
DHS4E4A122MHXB	1200			30						
DHS4E4A282MLXB	2800			38						
DHS4E4A502MRXB	5000			52						
DHS4E4A802MTXB	8000			60						
DHS4E4C371KC2B	370	±10	15	20	18	14	ISO M4, P0.7 (公尺螺丝)			
DHS4E4C112KH2B	1100			30						
DHS4E4C192KL2B	1900			38						
DHS4E4C342KR2B	3400			52						
DHS4E4C532KT2B	5300			60						
DHS4E4C371MCXB	370	±20		20			18	14	No.8-32, NC-2B (英尺螺丝)	
DHS4E4C112MHXB	1100			30						
DHS4E4C192MLXB	1900			38						
DHS4E4C342MRXB	3400			52						
DHS4E4C532MTXB	5300			60						
DHS4E4D281KC2B	280	±10	20	20	24	20			ISO M4, P0.7 (公尺螺丝)	
DHS4E4D881KH2B	880			30						
DHS4E4D142KL2B	1400			38						
DHS4E4D252KR2B	2500			52						
DHS4E4D402KT2B	4000			60						
DHS4E4D281MCXB	280	±20		20			24	20	No.8-32, NC-2B (英尺螺丝)	
DHS4E4D881MHXB	880			30						
DHS4E4D142MLXB	1400			38						
DHS4E4D252MRXB	2500			52						
DHS4E4D402MTXB	4000			60						
DHS4E4F191KC2B	190	±10	30	20	28	24			ISO M4, P0.7 (公尺螺丝)	
DHS4E4F591KH2B	590			30						
DHS4E4F941KL2B	940			38						
DHS4E4F172KR2B	1700			52						
DHS4E4F272KT2B	2700			60						
DHS4E4F191MCXB	190	±20		30			20	28	24	No.8-32, NC-2B (英尺螺丝)
DHS4E4F591MHXB	590						30			
DHS4E4F941MLXB	940						38			
DHS4E4F172MRXB	1700						52			
DHS4E4F272MTXB	2700						60			
DHS4E4G141KC2B	140	±10	40		20	36	32			ISO M4, P0.7 (公尺螺丝)
DHS4E4G441KH2B	440				30					
DHS4E4G701KL2B	700				38					
DHS4E4G132KR2B	1300				52					
DHS4E4G202KT2B	2000				60					
DHS4E4G141MCXB	140	±20		20	36			32	No.8-32, NC-2B (英尺螺丝)	
DHS4E4G441MHXB	440			30						
DHS4E4G701MLXB	700			38						
DHS4E4G132MRXB	1300			52						
DHS4E4G202MTXB	2000			60						

## ●DHS Z5V系列

品名	静电容量 (pF)	静电容量公差 (%)	直流额定电压 (kV)	尺寸 (mm)			端子形式 (螺丝的类型)					
				D	L	H						
DHSF44D601ZD2B	600	+80, -20	20	24	26	24	ISO M4, P0.7 (公尺螺丝)					
DHSF44D102ZH2B	1000			30								
DHSF44D242ZN2B	2400			43								
DHSF44D332ZR2B	3300			52								
DHSF44D482ZT2B	4800			60								
DHSF44D601ZDXB	600			24				No.8-32, NC-2B (英尺螺丝)				
DHSF44D102ZHXB	1000			30								
DHSF44D242ZNXB	2400			43								
DHSF44D332ZRXB	3300			52								
DHSF44D482ZTXB	4800			60								
DHSF44F461ZD2B	460			30					24	34	32	ISO M4, P0.7 (公尺螺丝)
DHSF44F781ZH2B	780								30			
DHSF44F182ZN2B	1800		43									
DHSF44F252ZR2B	2500		52									
DHSF44F362ZT2B	3600		60									
DHSF44F461ZDXB	460		24		No.8-32, NC-2B (英尺螺丝)							
DHSF44F781ZHXB	780		30									
DHSF44F182ZNXB	1800		43									
DHSF44F252ZRXB	2500		52									
DHSF44F362ZTXB	3600		60									
DHSF44G341ZD2B	340		40			24	41	39	ISO M4, P0.7 (公尺螺丝)			
DHSF44G571ZH2B	570					30						
DHSF44G132ZN2B	1300			43								
DHSF44G192ZR2B	1900			52								
DHSF44G272ZT2B	2700	60										
DHSF44G341ZDXB	340	24		No.8-32, NC-2B (英尺螺丝)								
DHSF44G571ZHXB	570	30										
DHSF44G132ZNXB	1300	43										
DHSF44G192ZRXB	1900	52										
DHSF44G272ZTXB	2700	60										

## ●应用

1. 激光器
2. 高压直流电源